

ORIGIN+

Détecteur de fumée

Découvrir le produit
en détail



Nexelec



Connecté

Télémaintenance à distance
sans entrer dans le logement



Interconnexion

Jusqu'à 25 détecteurs et
accessoires interconnectés



Température / Humidité

Mesure les paramètres
d'ambiance du logement



Fumée



Température



Humidité

Carnet numérique de suivi du détecteur

QR Code + application pour
assurer le suivi d'installation et
la maintenance d'un parc de
détecteurs

Certificat électronique de maintenance

Après chaque opération
d'entretien, un certificat unique
est enregistré dans la puce NFC
sécurisée du détecteur

Design

Facilite l'acceptation du
détecteur par les résidents

Détection anti-arrachement

Déclenche un message d'alerte dans l'application si le
détecteur est retiré de son socle de fixation

Compatible socle de fixation universel⁽¹⁾

Simplifie le remplacement des détecteurs d'autres
marques sans percer de nouveaux trous de fixation

Compatible fixation adhésive 3M⁽¹⁾


Dispositif homologué CE et NF pour une installation
du détecteur sans vis ni chevilles. Evite de percer les
supports à risque (amiante)

Réduction des fausses alarmes

Auto-compensation électronique à la poussière dans
la chambre de détection

Compatible Télésurveillance⁽¹⁾

Pour remonter les alarmes incendie, effectuer des
levées de doute ou diligenter une intervention sur site
par une société agréée

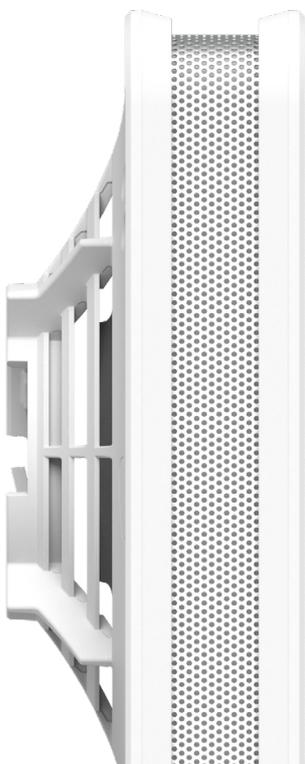

ORIGIN+

Détecteur de fumée

Nexelec

www.nexelec.eu

Référence	Batterie	Radio	Certification
X870LS	10 ans	LoRaWAN	EN14604 - NF292
X870SL	10 ans	LoRaWAN - Sigfox	EN14604
X870EO	10 ans	EnOcean	EN14604



Différents protocoles et zones radio disponibles.
Cliquez ou scannez ce QR Code pour sélectionner la référence adéquate.



Poids net : 150 g (pile et support compris)

FONCTIONS



Pile 10 ans⁽²⁾

Batterie lithium scellée et soudée



Air 360°

Technologie de détection exclusive. Simplifie l'entretien du détecteur par les résidents

TEST

Bouton Test/Silence

Large bouton tactile facilement accessible en façade



Fonction silence

Stoppe l'alarme et/ou met en veille le détecteur 10 minutes sans le démonter de son socle



Socle de fixation compact

Seulement 3 cm de diamètre pour ne pas détériorer le support de pose



Barrière anti-insectes

Grille de protection contre les nuisibles intégrée au détecteur



Signal lumineux

Témoin LED discret en veille et puissant en alarme



Puissante alarme sonore

85 dB à 3 mètres pour alerter rapidement les occupants



Report des bips 8 heures

Met temporairement sous silence les bips de défaut, le temps de remplacer le détecteur



Certificat d'étalonnage

Précision des mesures de température et humidité validées par un laboratoire de métrologie accrédité



Protection anti-arrachement

Socle de fixation verrouillable pour réduire les risques de retrait du détecteur dans les logements locatifs

CARACTÉRISTIQUES



Fumée

Technologie : Détecteur de fumée de type photo-électrique
Détection optique de fumée par lumière diffuse (effet Tyndall)



Température

Rés. : 0.1°C
Préc. : ±0.2°C
Gamme de mesure : -30°C à +70°C



Humidité

Rés. : 0.5% R.H.
Préc. : ±2% R.H.
Gamme de mesure : 0 - 100% R.H.



Connectivité

LoRaWAN

Sigfox

EnOcean

Contenu du coffret

1 détecteur
1 socle de fixation
2 vis et chevilles nylon
1 notice d'utilisation

Conditions d'utilisation

Environnement intérieur
Température : de -10°C à +50°C
Hygrométrie : de 0% RH à 99% RH (sans condensation)

Type de montage

Mural ou plafond

Garantie⁽³⁾

5 ans

Certification

EN14604
NF292 (X870LS uniquement)



⁽¹⁾ Accessoire ou fonction optionnels disponibles sur demande ⁽²⁾ La pile est prévue pour une autonomie non garantie de 10 ans : l'autonomie de la pile peut varier. Se référer au § « Précautions et Limites » du manuel utilisateur.

⁽³⁾ Se référer au § « Garantie » du manuel utilisateur