


RISE

Capteur d'ambiance 3-en-1

Cliquer ou scanner
pour découvrir le
produit en détail

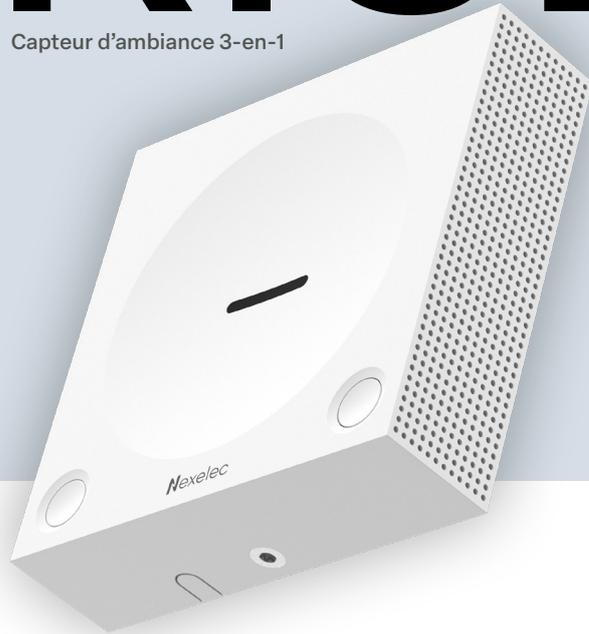

Connecté



Télérelève des mesures à distance. Toutes les informations sont disponibles dans un espace cloud sécurisé

Nexelec

Surveille la Qualité d'Air Intérieur



Le capteur de CO2 analyse l'atmosphère toutes les 5 minutes et informe s'il est nécessaire d'aérer ou de refermer la fenêtre

 Dioxyde de Carbone

 Température

 Humidité

Température / Humidité

Pour un meilleur confort intérieur. Mesure les paramètres d'ambiance des bureaux ou logements

Batterie haute performance

Fonctionne sur piles lithium remplaçables. Jusqu'à 20 ans ⁽¹⁾ d'autonomie

Sauvegarde les données mesurées

Carte micro SD intégrée. Jusqu'à 10 ans de mesures des capteurs conservées en mémoire. Utile en cas de coupure réseau

Voyant lumineux bien visible

L'indicateur Vert / Orange / Rouge évolue avec le niveau de CO2 et alerte s'il est temps d'aérer pour renouveler l'air intérieur

Conformité réglementaire

Capteur à lecture directe conforme aux normes françaises pour la mesure de la concentration en CO2 dans l'air intérieur

Certificat d'étalonnage

Précision des mesures de CO2, température et humidité validées par un laboratoire de métrologie accrédité COFRAC

Précision de la mesure de CO2

Aucun risque de dérive de la mesure au fil du temps. Fonction de réétalonnage automatique hebdomadaire du capteur de CO2. Un étalonnage manuel du capteur est également possible

RISE

Capteur d'ambiance 3-en-1

Nexelec

www.nexelec.eu

Référence	Radio
X520LS	LoRaWAN - Sigfox
X520LR	LoRaWAN



Différents protocoles et zones radio disponibles.
Cliquez ou scannez ce QR Code pour sélectionner la référence adéquate.

87 mm

23 mm



87 mm

Poids net : 150 g (pile comprise)

FONCTIONS



Signal sonore

Un signal sonore notifie les occupants si la Qualité d'Air Intérieur se dégrade. Activable / désactivable en local ou à distance



Facile à configurer

Réglage du produit simplifié via la technologie NFC sans contact depuis un smartphone



Mesure instantanée

Simple à réaliser grâce au bouton accessible en face avant du capteur. Utile pour les occupants ou les techniciens (fonction désactivable)



Protection anti-vo

Socle de fixation verrouillable pour réduire les risques de retrait du capteur



Facile à installer

En pose libre, en montage mural ou à fixer sur boîte d'encastrement monoposte



Détection anti-arrachement

Déclenche un message d'alerte si le produit est retiré de son socle de fixation



Air 270°

Nombreuses ouvertures latérales pour une meilleure analyse de l'air ambiant



Barrière anti-insectes

Grille de protection contre les nuisibles intégrée au produit



Fiabilité des transmissions de données

Des modes de transmission adaptés à chaque besoin avec redondance des émissions pour une haute disponibilité des données critiques



Cybersécurité renforcée

Les données transmises par le produit sont sécurisées de bout en bout grâce à un double chiffrement crypté AES128



Design

Facilite l'acceptation du produit par les occupants

CARACTÉRISTIQUES



Dioxyde de Carbone

Rés. : 1 ppm
Préc. : $\pm(50 \text{ ppm} + 3\% \text{ de la valeur})$
Gamme de mesure : 0 à 5 000 ppm



Température

Rés. : 0.1°C
Préc. : $\pm 0.2^\circ\text{C}$
Gamme de mesure : -30°C à +70°C



Humidité

Rés. : 0.5% R.H.
Préc. : $\pm 2\% \text{ R.H.}$
Gamme de mesure : 0 - 100% R.H.



Connectivités*



Conditions d'utilisation

Environnement intérieur
Température : de -20°C à +50°C
Hygrométrie : de 0% RH à 99% RH (sans condensation)

Type de montage

Mural ou pose libre

Garantie⁽²⁾

2 ans

Contenu du coffret

1 capteur
2 piles incluses
1 carte mémoire micro SD
1 socle de fixation
2 vis et chevilles nylon
1 fixation adhésive 3M®

Certification*



Produit majoritairement recyclable

Alimentation électrique

2 emplacements batterie

Mode de transmission des données

Périodique
Données groupées (datalog) avec redondance de transmission

⁽¹⁾L'autonomie des piles n'est pas garantie et peut varier en fonction des réglages et de l'usage du produit. ⁽²⁾Se référer aux informations disponibles sur le site www.support.nexelec.fr *Disponible selon référence.