

FEEL+

Capteur d'ambiance 2-en-1

Cliquer ou scanner
pour découvrir le
produit en détail



Nexelec



Connecté

Télérelève des mesures
à distance. Toutes les
informations sont disponibles
dans un espace cloud sécurisé



Batterie haute performance



Fonctionne sur piles lithium
remplaçables. Jusqu'à 15
ans⁽¹⁾ d'autonomie

🌡 Température

💧 Humidité

Ecran E-Ink

Lecture directe des mesures d'ambiance pour
une meilleure expérience utilisateur

Certificat d'étalonnage

Précision des mesures de température et
humidité validées par un laboratoire indépendant
accrédité COFRAC

Température / Humidité

Pour un meilleur confort intérieur. Mesure les
paramètres d'ambiance des bureaux ou logements

Détection anti-arrachement

Déclenche un message d'alerte si le produit est
retiré de son socle de fixation

Design

Facilite l'acceptation du produit par les
occupants

Mesure instantanée

Simple à réaliser grâce au bouton accessible en
face avant du capteur. Utile pour les occupants
ou les techniciens (fonction désactivable)



FEEL+

Capteur d'ambiance 2-en-1


Nexelec

www.nexelec.eu

Référence	Radio
X280LR	LoRaWAN



Différents protocoles et zones radio disponibles.
Cliquez ou scannez ce QR Code pour sélectionner la référence adéquate.

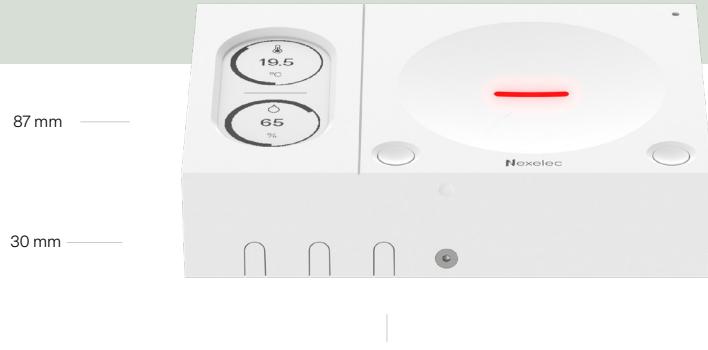

Poids net : 200 g (piles comprises)

FONCTIONS



Protection anti-vol

Socle de fixation verrouillable pour réduire les risques de retrait du capteur



Facile à installer

Pose libre sur un bureau, montage mural ou sur boîte d'encastrement. Fixation adhésive incluse



Air 270°

Nombreuses ouvertures latérales pour une meilleure analyse de l'air ambiant



Facile à configurer

Réglage du produit simplifié via la technologie NFC sans contact depuis un smartphone



Barrière anti-insectes

Grille de protection contre les nuisibles intégrée au produit



Cybersécurité renforcée

Les données transmises par le produit sont sécurisées de bout en bout grâce à un double chiffrement crypté AES128



Fiabilité des transmissions de données

Des modes de transmission adaptés à chaque besoin avec redondance des émissions pour une haute disponibilité des données critiques

CARACTÉRISTIQUES

Température

Rés. : 0.1°C
Préc. : $\pm 0.2^{\circ}\text{C}$
Gamme de mesure : -30°C à +70°C

Humidité

Rés. : 0.5% R.H.
Préc. : $\pm 2\%$ R.H.
Gamme de mesure : 0 - 100% R.H.

Type de montage

Mural ou pose libre

Connectivité*



Conditions d'utilisation

Environnement intérieur
Température : de -20°C à +50°C
Hygrométrie : de 0% RH à 99% RH (sans condensation)

Garantie⁽²⁾

2 ans

Contenu du coffret

1 capteur
3 piles incluses
1 socle de fixation
2 vis et chevilles nylon
1 fixation adhésive 3M®

Certification*



Alimentation électrique

3 emplacements batterie

Mode de transmission des données

Périodique
Données groupées (datalog) avec redondance de transmission